


VÉDŐKESZTYŰKRE VONATKOZÓ JELMAGYARÁZAT

Mechanikai veszélyek

MSZ EN 388:2017



Teljesítmény szintek:

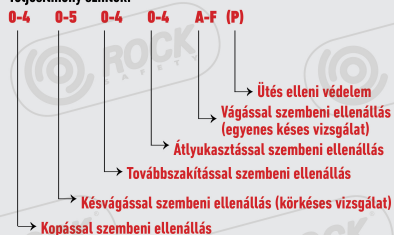


Termikus kockázatok → HŐ és LÁNG

MSZ EN 407:2004



Teljesítmény szintek:

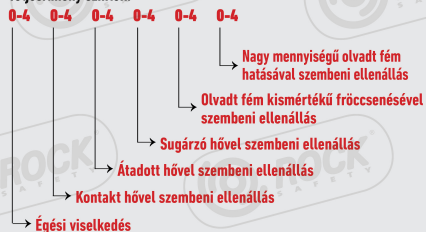

» Vegyi kockázatok «

MSZ EN ISO 374-1:2017



A → Metil-alkohol
 B → Aceton
 C → Acetonitril
 D → Diklór-metán
 E → Szén-diszulfid
 F → Toluol
 G → Dietilamin
 H → Tetrahidrofuran
 I → Etil-acetát

MSZ EN ISO 374-1:2017



J → n-Heptán
 K → 40% Nátrium-hidroxid
 L → 96% Kénsav
 M → 65% Salétromsav
 N → 99% Ecetsav
 O → 25% Ammónia oldat
 P → 30% Hidrogén-peroxid
 S → 40% Folyósav
 T → 37% Formaldehid

MSZ EN ISO 374-1:2017



MSZ EN 421:2010 → Ionizált sugárzás és radioaktív szennyezés elleni védelem



MSZ EN 381-7:2001 → Láncfűrész vágással szembeni védelem



MSZ EN 60903:2004 → Feszültség alatti munkavégzés. Szigetelő anyagú kesztyűk



MSZ EN 659:2003+A1:2008 → Védőkésztyűk tűzoltók számára



MSZ EN 1082-1:2000 → Kézi kések vágása és szúrása elleni védelem



MSZ EN ISO 10819:2013 → Mechanikai rezgések és lökések elleni védelem



NEM szabványos jelölés → Élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő kesztyűk

Mikroorganizmusok

MSZ EN ISO 374-5:2017



→ Baktériumok és gombák elleni védelem

MSZ EN ISO 374-5:2017



→ Baktériumok, gombák és vírusok elleni védelem


VIRUS

MSZ EN 511:2006

→ Hideg elleni védelem



Teljesítmény szintek:



Vágási ellenállás

ANSI*



CUT

A1 ≥ 200 G	A4 ≥ 1 500 G	A7 ≥ 4 000 G
A2 ≥ 500 G	A5 ≥ 2 200 G	A8 ≥ 5 000 G
A3 ≥ 1 000 G	A6 ≥ 3 000 G	A9 ≥ 6 000 G

*Az ANSI jelölés az Egyesült Államokban használatos szimbólum, mely Európában NEM szabványos!