

- Légszelep
- Acél
- Fehér, RAL9016



Acél elszívó légszelep ellenkerettel típus DVS (RAL9016)

Elszívó légszelep állítható tárcsával és 50 mm-es szerelő hüvellyel.

Alkalmazási terület

- **DVS** falba vagy mennyezetbe építhető légszelep, épületen belüli levegő elszívásra

Anyaga

- Acél

Színe

- Fehér, RAL9016

Kivitel

- Préselt acél ház állítható tárcsával, horganyzott acél szerelőhüvellyel

Beépítés

- Rögzítés a szerelőhüvellyel lehetséges

Tartozékok, kiegészítők

- TR beépítő gyűrű csempe burkolatú felülethez

Rendelési példa

DVS, 100

- **DVS** = Légszelep típusa (beleértve a szerelőhüvelyt és a rögzítő gyűrűt)
- **100** = Csatlakozó átmérő

Kiírási szöveg minta

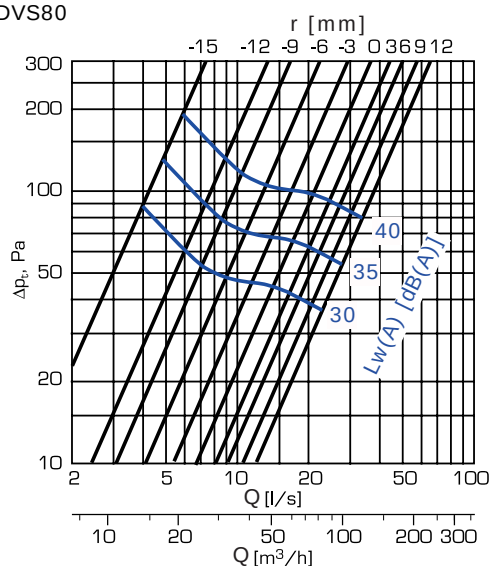
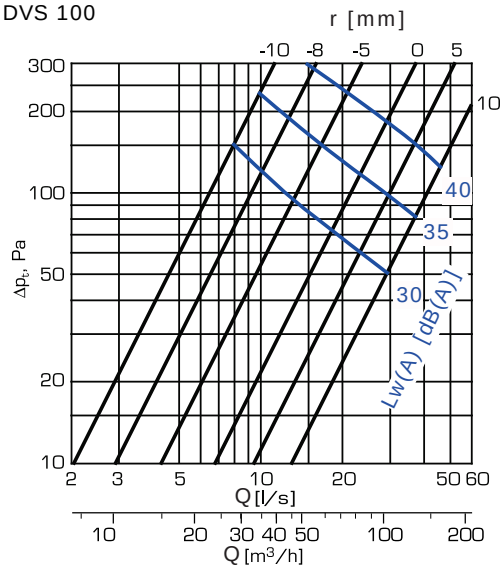
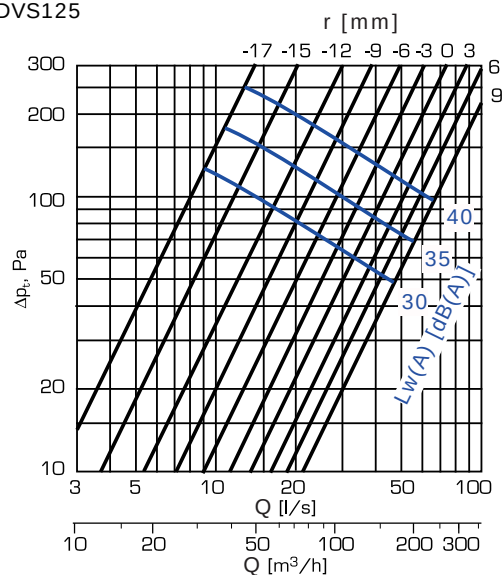
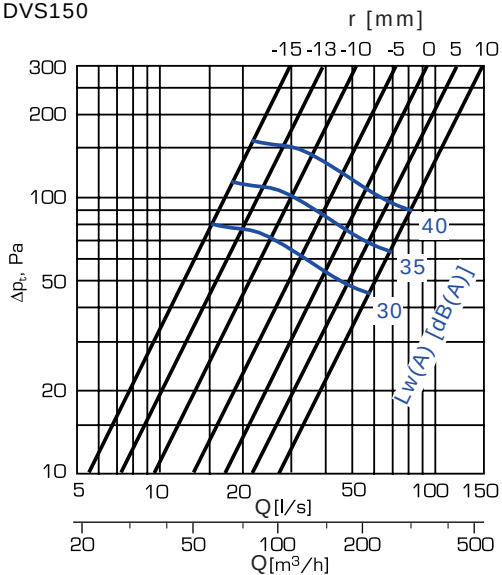
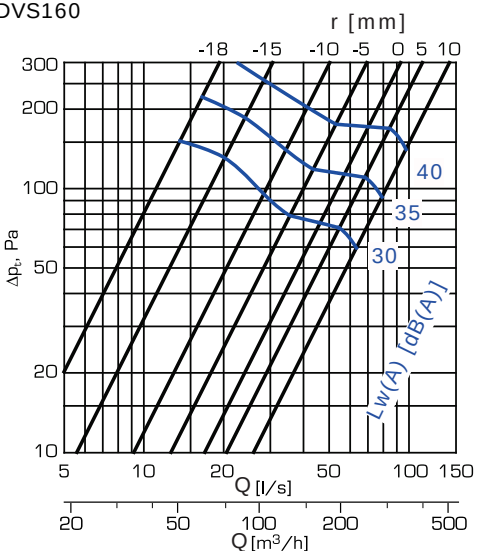
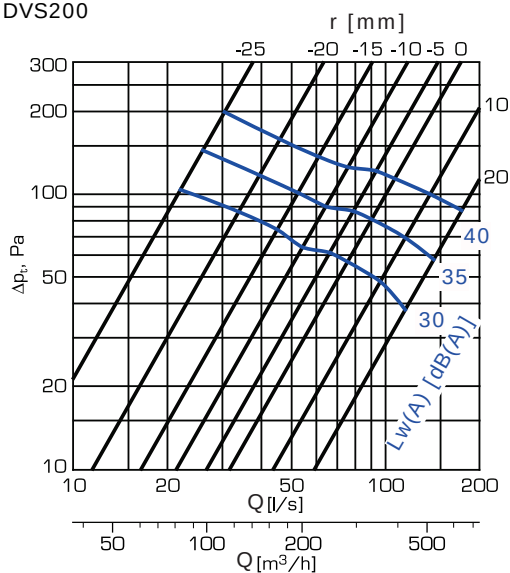
- Elszívó légszelep állítható tárcsával nagy nyomású rendszerekhez is. Anyaga acél, szerelőhüvellyel együtt szállítva
- Fehér, RAL 9016
- Cairox típus DVS

Gyorskiválasztó táblázat

Qv	Ø	80			100			125			150			160			200		
	r	-15	0	+12	-10	0	+10	-17	0	+9	-15	0	+10	-20	0	+5	-25	0	+20
	Ps	100			90			30											
	Lw	31			19			<15											
15	Ps		<20			<20		80			20			30			<20		
	Lw		<15			<15		23			<10			<15			15		
25	Ps		45			55	<20		<20		65			125			90		
	Lw		29			24	<15		<15		26			31			25		
50	Ps		100	30		110	30		25			<20			<20				
	Lw		40	28		34	19		19			<15			<15				
75	Ps			55			55		35	<20		22			20				
	Lw			34			28		20	<15		<15			<15				
100	Ps			90			95		75	30		45	<20		32			<20	
	Lw			41			35		31	22		27	<15		24			<15	
125	Ps								100	40		60	25		45	25		25	
	Lw								36	26		30	21		28	23		15	
150	Ps									70		110	44		75	45		37	
	Lw									34		39	28		34	29		23	
200	Ps									110			65		110	75		60	20
	Lw									40			34		40	35		29	<15
250	Ps											90				105		85	23
	Lw											39				40		35	15
300	Ps																		30
	Lw																		23
350	Ps																		40
	Lw																		27
400	Ps																		
	Lw																		


Jelmagyarázat

- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben, mért Lp hangnyomásszint értékből számítva 4 dB(A) helyiség hangcsillapítást feltételezve
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben

Kiválasztási diagram
DVS80

DVS 100

DVS125

DVS150

DVS160

DVS200


Jelmagyarázat

- Q = Légszállítás, m³/h-ban
- X0.2 = Horizontális vetőtávolság 0.2m/s légsebesség mellett, m-ben
- Ps = Statikus nyomásvesztés, Pa-ban
- Lw(A) = Hangteljesítmény szint, dB(A)-ben
- r = Távolság a központi tárcsa és a ház között, mm-ben


Geometriai méretek

	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
DVS 080	79	105	45	115	27
DVS 100	99	125	45	137	28
DVS 125	124	150	45	164	29
DVS 150	149	175	45	202	30
DVS 160	159	185	45	212	31
DVS 200	199	225	45	248	33