



Háztartási ventilátor típus SAF S

Oldalfali és mennyezeti kishelyiség elszívó axiálventilátor 292 m³/h légszállításig. NA100, 125 és 150 mm-es csatlakozó csonkkal

Alkalmazási terület

- A **SAF S** ventilátorok kis- és közepes méretű helyiségek (pl. fürdőszoba, WC) elszívására használhatók
- Oldalfali beépítésre

Kivitel

- A ház anyaga ABS műanyag
- Csendes járókerék 7 lapáttal
- Rögzítés csavarokkal
- Elektromos betáplálás: 230Vac, 1 fázis
- Védettség IP34
- 3 méretben létezik: NA 100, NA 125 és NA 150

Kivitel

- **SAF S** három méretnagyságban, átm. 100, 125 és 150mm-es csonkkal
- **SAF S**: standard modell
- **SAF ST** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható)
- **SAF STH** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható) és páratartalom érzékelővel a relatív páratartalom 50-90% közötti szabályzására

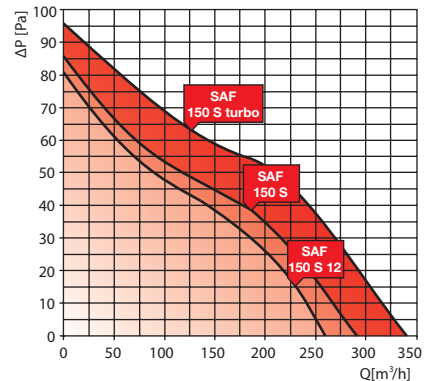
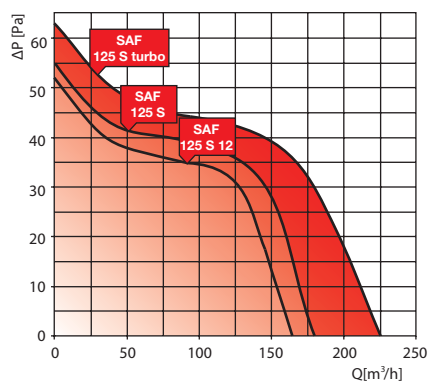
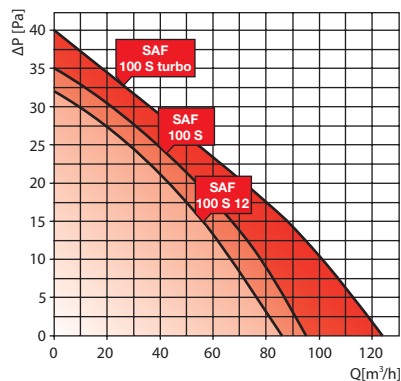
Kiírási szöveg minta

- A fürdőszoba elszívása oldalfalba épített axiálventilátorral is megvalósítható, NA100, 125 és 150-es csatlakozó csonkkal. A ventilátorhoz rendelhető időkapcsoló, páratartalom érzékelő és csiszolt alumínium előlap is.
- **ATC** típus **SAF S**

Rendelési példa

SAF 125 DT

- **SAF**= Ventilátor típus
- **125**= Átmérő
- **S**= Kialakítás típusa
- **T**= Időkapcsolóval


Ventilátor jellegörbe

Műszaki adattáblázat

Modell	Feszültség [V]	Telj. felv. [W]	Áramfelv. [A]	Ford. szám [1/min]	Max. légszáll. [m³/h]	Hangnyomás [dB(A)]	Tömeg [kg]
SAF 100 S	220-240	16	0,085	2300	95	34	0,59
SAF 125 S	220-240	29	0,1	2400	180	35	0,75
SAF 150 S	220-240	24	0,13	2400	292	38	0,93

Hangnyomás szint értéke 3 méterre értendő

Megjegyzés

SAF S turbo és SAF S 12 típusok csak külön kérésre!


Geometriai méretek

	D [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
SAF 100 S	150	150	120	108	12
SAF 125 S	125	176	140	114	13
SAF 150 S	150	205	165	132	14