



Háztartási ventilátor alacsony zajszinttel típus SAF SIL

Oldalfali és/vagy mennyezeti kishelyiség axiálventilátor.

Alkalmazási terület

- Fali axiálventilátor alacsony zajszinttel és energia felvétellel
- A **SAF SIL** ventilátorok kis- és közepes méretű helyiségek (pl. fürdőszoba, WC) elszívására használhatók
- Oldalfali és mennyezeti (L) beépítésre

Kivitel

- Az új kialakítású lapátok magas hatásfokot és hosszú élettartamot biztosítanak
- A ventilátor és meghajtómotor kifejezetten gazdaságos és halk
- A ház anyaga ABS műanyag
- Rögzítés csavarokkal
- Mennyezetre való elhelyezés is lehetséges
- Elektromos betáplálás: 230Vac, 1 fázis
- Védettség IP34

Kivitel

- A **SAF SIL** három méretnagyságban, átm. 100, 125 és 150mm-es csonkkal
- **SAF SIL**: standard modell
- **SAF SILT** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható)
- **SAF SILTH** típusú ventilátor időkapcsolóval (2-30 perc között állítható) és páratartalom érzékkelővel a relatív páratartalom 60-90% közötti szabályozására

Kiírási szöveg minta




- A fürdőszoba elszívása oldalfalba épített axiálventilátorral is megvalósítható, NA 100, 125 és 150-es légcsatornához csatlakoztatással. A ventilátorhoz rendelhető időkapcsoló, páratartalom érzékkelő és csiszolt alumínium előlap is.
- **ATC** típus **SAF 150 SILTH**

Rendelési példa

SAF 125 SILT

- **SAF**= ventilátor típus
- **125**= átmérő
- **SIL**= standard
- **T**= időkapcsolóval


Ventilátor jellegörbe

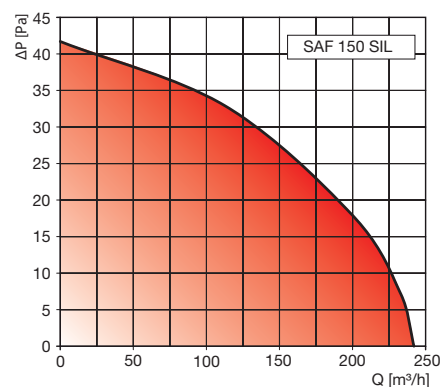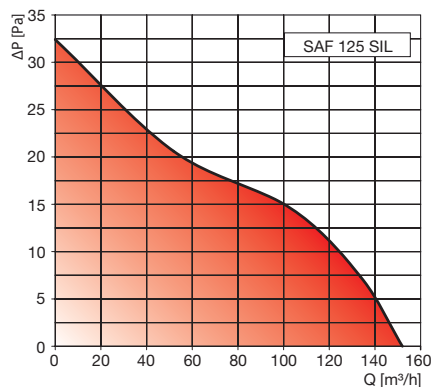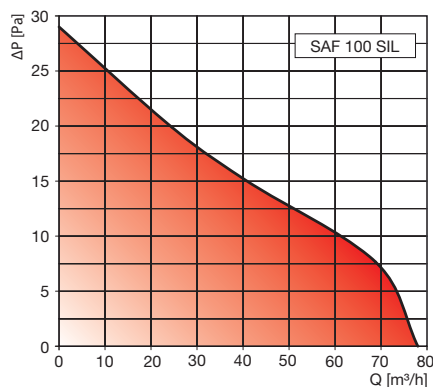

Műszaki adattáblázat

	Qv [m³/h]	P [W]	I [A]	Lp @3m [dB(A)]	Kg
SAF 100 SIL	78	5,50	0,04	26	0,48
SAF 125 SIL	152	9,10	0,06	31	0,63
SAF 150 SIL	242	20	0,14	33	0,82

Lpa = Hangnyomás szint

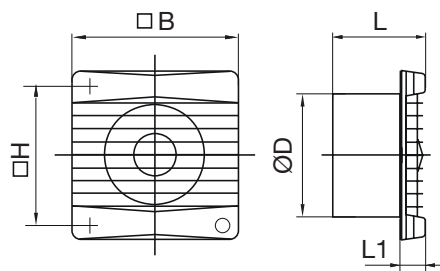

Geometriai méretek

	ØD [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	L1 [mm]
SAF 100 SIL	100	159	135	89	23
SAF 125 SIL	125	180	150	94	25
SAF 150 SIL	150	206	182	106	26