

Függesztő kapocs

Typ VSG TKN10, horganyzott

Alkalmazás

- Csővezetékek, légcsatornák és sprinklerberendezések rögzítéséhez
- A szerelősínekből készített tartószerkezetek, bilincsek menetes szárral és stiftekkel történő függesztéséhez



- Nagy átvitt erő
- Gyors, utólagos magasságállítás a menet nélküli átmenő furatba helyezett menetes szárral segítségével
- VdS jóváhagyással
- M10 és M12 FM jóváhagyással
- Belső menettel is kapható

Előnyök

- A rögzítés fúrás és hegesztés nélkül is elvégezhető
- A síneket szerelés után is be lehet állítani

! A függesztő kapocs menet nélküli átmenő furattal lehetővé teszi a cső vasgerendán történő gyors rögzítését. A csőbilincs rögzítéséhez egy ellenanyával ellátott menetes szárat a függesztő kapocs menet nélküli furatába helyezünk, és a felső végére egy anyát csavarunk. A csőbilincs a menetes szárra előszerelhető.

Belső menetes függesztő kapoccsal ellentétben, most a cső rögzítés után is lehetséges a csővezeték magasságállítás. A menet nélküli furatban a menetes szárat csavarás nélkül felfelé tolhatjuk. Annak rizikója nélkül, hogy a csavarás esetén a bilincshez való kötés kilazul. Végül a rögzítés következik az ellenanya meghúzása által.

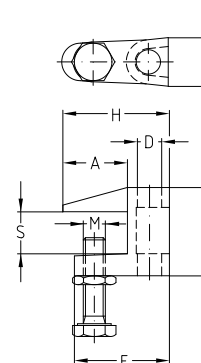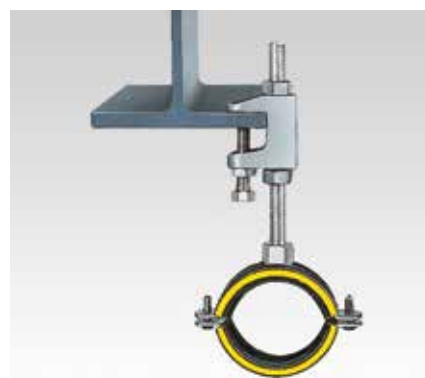

Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	1.200
M10	2.500
M12	3.500

! VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy biztosító lemez szükséges.

Nagyság	Hasznos szorítóköz S [mm]	VdS	FM*	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]						
							A	B	C	D	E	H	M
átmenő furattal	M8	3-18	●	●	50	darab	21	19	35	9	35	38	8
	M10	0-20	●	●			23	21	42	11	41	44	10
	M12	4-26	●	●			35	24	54	13	48	58	
belső menettel	M8	3-18	●	●	50	darab	21	19	35	M8	35	38	8
	M10	0-20	●	●			23	21	42	M10	41	44	10
	M12	4-26	●	●			35	24	54	M12	48	58	

* FM minősítés az VS-Guss AG által.

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Biztosító lemez , horganyzott hossz 350 mm, anyag 25 x 3,0 mm	123485	25	darab